Multifonctions couleur A3 intelligents

# RICOH
# IM C2000(A)
# IM C2500(A)

☑ Imprimante ☑ Copieur ☑ Scanner ☑ Fax

Dotez-vous de technologies flexibles et évolutives qui suivent le développement de votre activité. Augmentez votre productivité et votre efficacité avec la gamme de multifonctions couleur A3 IM C2000(A)/C2500(A).

**Les avantages :**

- Vitesse d'impression de 20 à 25 ppm
- Panneau de commande intelligent de 10,1 pouces simple à utiliser et doté de menus intuitifs
- Options de connectivité mobile, notamment NFC, AirPrint* ou Mopria
- Augmentez le temps de fonctionnement et améliorez les performances grâces à RICOH Intelligent Support

Accédez aux mises à jour et à un ensemble de fonctionnalités, telles que la numérisation directe vers votre messagerie ou des dossiers dédiés dans le réseau, et bénéficiez des toutes dernières améliorations de sécurité et options de connectivité mobile. Nos multifonctions intelligents s'adaptent à l'évolution croissante de vos besoins avec des technologies évolutives, sécurisées, durables et simples.

**Optimisez l'utilisation de votre multifonction intelligent :**

- Personnalisez les paramètres en fonction de chaque utilisateur afin qu'il accède rapidement aux applications les plus fréquemment utilisées.
- Numérisez vos documents de petite taille grâce une unité de numérisation dédiée.
- Travaillez plus efficacement avec un plus grand magasin papier.
- Mettez à jour automatiquement le firmware avec une sécurité optimale.

Les multifonctions intelligents de Ricoh restent à jour et continuent d'être efficaces quels que soient vos besoins. Ainsi, vous accédez immédiatement et aisément aux nouvelles fonctionnalités lorsque cela est nécessaire. Avec leurs valeurs de consommation électrique basses, les multifonctions consomment moins d'énergie et réduisent les coûts d'exploitation. De plus, avec les fonctions RICOH Intelligent Support, telles que la maintenance prédictive, les performances des multifonctions sont surveillées pour résoudre rapidement les incidents et réduire ainsi l'impact sur votre productivité.

Prêt à frapper un grand coup pour être plus productif ? Nos multifonctions intelligents sont dotés d'un panneau de commande intelligent de 10,1 pouces qui améliore la productivité et la mobilité tout en diminuant votre empreinte sur l'environnement. Bénéficiez d'une interface utilisateur qui accélère et simplifie la navigation, avec la possibilité de la personnaliser en fonction de vos besoins, en ajoutant même le logo de votre entreprise. Aidez vos services à travailler plus intelligemment en leur permettant d'accéder rapidement aux fonctions des multifonctions et de passer d'une tâche à l'autre facilement.

**Tous les multifonctions intelligents fournissent :**

- Un accès rapide aux outils d'aide Web via RICOH Intelligent Support
- Une expérience utilisateur cohérente à l'échelle de votre parc
- Une intégration simple dans les solutions tierces
- Mises à jour régulières des fonctionnalités pour faire plus, mieux et plus vite

## Configuration matérielle IM C2000(A) / IM C2500(A)

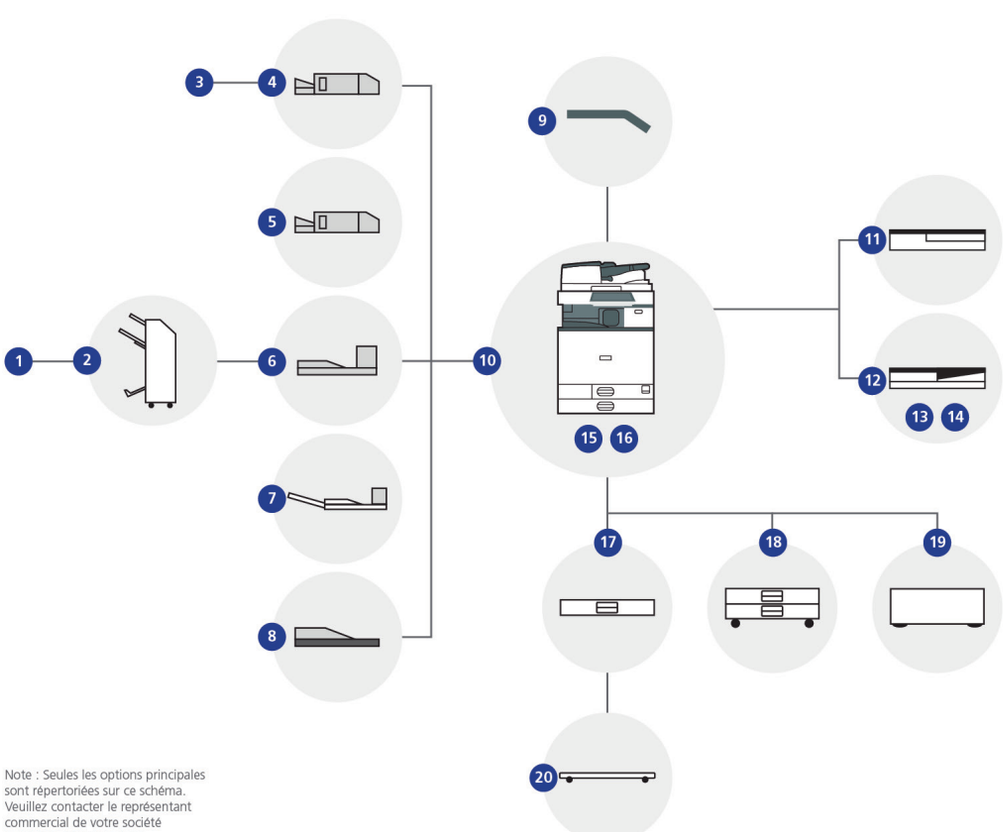


Note : Seules les options principales sont répertoriées sur ce schéma. Veuillez contacter le représentant commercial de votre société pour plus d'informations.

1. Unité de perforation NA/EU/SC PU3080
2. Finisseur livret 1000 feuilles SR3270
3. Unité de perforation NA/EU/SC PU3070
4. Finisseur interne 500 feuilles SR3250
5. Finisseur interne sans agrafe 250 feuilles SR3300
6. Unité de transport papier BU3090
7. Réceptacle latéral type M37
8. Réceptacle interne de tri décalé SH3080
9. Trieuse 1 case BN3130
10. IM C2000(A) et IM C2500(A)
11. ARDF (IM C2000 / IM C2500)
12. SPDF IM C2000(A) / IM C2500(A)
13. Unité d'alimentation papier petit format type M37
14. Page keeper type M37
15. Fax type M37
16. Magasin guide de papier pour bannières type M19
17. Magasin papier supplémentaire 550 feuilles PB3270
18. Magasin papier supplémentaire 2 x 550 feuilles PB3300
19. Meuble support bas 54
20. Support roulettes 39

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caractéristiques principales

| | IM C2000A | IM C2000 | IM C2500A | IM C2500 |
|---|---|---|---|---|
| **GÉNÉRALITÉS** | | | | |
| Temps de préchauffage | 21 secondes | | | |
| Temps de sortie de la 1ère page : N/B | 5,1 secondes | | | |
| Temps de sortie de la 1ère page : pleine couleur | 7,4 secondes | | | |
| Vitesse de sortie en continu | 20 ppm | 20 ppm | 25 ppm | 25 ppm |
| Mémoire : standard | 2 GB | | | |
| Mémoire : maximum | 4 GB | | | |
| Disque dur : standard | 320 GB | | | |
| Disque dur : maximum | 320 GB | | | |
| Capacité de l'ARDF | 100 feuilles | | | |
| Capacité du SPDF | 220 feuilles | | | |
| Poids | 96,4 kg | 91 kg | 96,4 kg | 91 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm |
| Source d'alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | | | |
| **COPIEUR** | | | | |
| Copies multiples | Jusqu'à 999 copies | | | |
| Résolution | 600 dpi | | | |
| Zoom | De 25 % à 400 % par incrément de 1 % | | | |
| **IMPRIMANTE** | | | | |
| CPU | ApolloLake E3930 1,3 GHz | | | |
| Langage d'impression : en standard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation) | | | |
| Langage d'impression : en option | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct depuis Adobe® | | | |
| Résolution de l'impression : maximum | 1 200 x 1 200 dpi | | | |
| Interface : en standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B | | | |
| Interface : en option | Bidirectionnel IEEE 1284/ECP, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC supplémentaire (2ème port) | | | |
| Possibilité d'impression mobile | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | | | |
| Environnements Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | | | |
| Environnements Mac OS | Macintosh OS X natif v10.11 ou ultérieure | | | |
| Environnements UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | | | |
| Environnements SAP® R/3® | SAP® S/4® | | | |
| Autres environnements | IBM iSeries | | | |
| **SCANNER** | | | | |
| Vitesse de numérisation : ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) | | | |
| Vitesse de numérisation : SPDF | 120 ipm (recto)/240 ipm (recto/verso) | | | |
| Résolution : maximum | 1 200 dpi | | | |
| Méthode de compression | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Échelle de gris | | | |
| Formats de fichier | TIFF page simple, JPEG page simple, PDF haute compression page simple, PDF-A page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage | | | |
| Modes de numérisation | E-mail, Dossier, USB, Carte SD | | | |
| **FAX** | | | | |
| Circuit | PSTN, PBX | | | |
| Vitesse de transmission | 2 secondes | | | |
| Vitesse du modem : maximum | 33,6 Kbps | | | |
| Resolution: standard | 8x3,85 ligne/mm, 200x100 dpi | | | |
| Resolution: option | 16x15,4 ligne/mm, 400x400 dpi | | | |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG | | | |
| Vitesse de numérisation | 81 spm | 68 spm | 81 spm | 68 spm |
| Mémoire : standard | 4 MB, (320 pages) | | | |
| Mémoire : maximum | 60 MB, (4 800 pages) | | | |
| **GESTION DU PAPIER** | | | | |
| Format papier recommandé | Magasin(s) papier standard :SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes<br>Magasin(s) papier en option :SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes<br>Bypass :SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes, Formats personnalisés | | | |
| Alimentation papier : standard | 1 200 feuilles | | | |
| Alimentation papier : maximum | 2 300 feuilles | | | |
| Sortie papier : standard | 500 feuilles | | | |
| Sortie papier : maximum | 1 625 feuilles | | | |
| Grammage papier | Magasins : (60 - 300 g/m²), Bypass : (52 - 300 g/m²), Recto/Verso : (52 - 169 g/m²) | | | |
| Types de papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond, Papier couché, Enveloppes, Papier couché, Étiquettes, OHP | | | |

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caractéristiques principales

| | IM C2000A | IM C2000 | IM C2500A | IM C2500 |
|---|---|---|---|---|
| **ÉCOLOGIE** | | | | |
| Consommation électrique : max. | moins de 1 700 W | | | |
| Consommation électrique en fonctionnement : N/B | 415,9 W | 415,9 W | 451,5 W | 451,5 W |
| Consommation électrique en fonctionnement : Pleine couleur | 465,2 W | 465,2 W | 497,1 W | 497,1 W |
| Consommation électrique : mode prêt | moins de 46,2 W | | | |
| Consommation électrique : en veille | moins de 0,55 W | | | |
| TEC | 0,7 kWh | 0,7 kWh | 0,9 kWh | 0,9 kWh |

**RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION**

| | |
|---|---|
| 2 magasins papier de 550 feuilles | Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (60-300 g/m²) |
| 1 magasin papier de 550 feuilles | Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (60-300 g/m²) |
| Finisseur livret 1000 feuilles | Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m²), Capacité d'empilage : (1 000 feuilles), Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m²), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure, 2 agrafes, Livret) |
| Finisseur interne 250 feuilles | Format papier : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier : (52-300 g/m²), Capacité d'empilage : (250 feuilles), Capacité d'agrafage : (5 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, A5, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (64-80 g/m²), Position d'agrafage : (Supérieure) |
| Finisseur interne 500 feuilles | Format papier : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier : (52-300 g/m²), Capacité d'empilage : (500 feuilles), Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A4, A5, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m²), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure, 2 agrafes) |
| Réceptacle interne de tri décalé | Capacité magasin : (250 feuilles), Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m²) |
| Trieuse 1 case | Capacité magasin : (125 feuilles), Format papier : (A3, A4, A5, B3, B4), Grammage papier : (52-300 g/m²) |

**AUTRES OPTIONS**

Unité télécopie, Interface G3, Unité de connexion fax, Unité mémoire fax, Meuble support, Support à roulettes, Carte VM, Unité mémoire, Réceptacle latéral, Unités de perforation, Carte d'impression directe par appareil photo, PostScript 3 authentique, Interface IEEE 1284, Interface IEEE 802.11 a/g/n, Unité de serveur du périphérique, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité du disque dur renforcée, Système de sécurité des données disque dur, Unité d'alimentation papier petit format, Page keeper, Unité extension image , Poignée ADF, Support clavier externe, Unité interface compteur, Support compteur-clé, Lecteur de cartes NFC, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente

**CONSOMMABLES**

| | |
|---|---|
| Toner : noir | 16 500 impressions |
| Toner : cyan/magenta/jaune | 10 500 impressions |
| Taux de rendement des consommables calculés à partir d'une couverture de 5% 2p/j en A4 | |

*La certification Airprint sera disponible en 2019.

RICOH @Remote

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences au niveau de certains détails peuvent apparaître. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés.